

DZ40

ÚSTŘEDNA DETEKTORŮ PLYNŮ

Detekce ve 2 stupních 90PPM a 130PPM

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.


Beznapěťové výstupy 230V/6A

Optická signalizace

Pružinové svorky

Rozměry: 146 x 76 x 62

Napájení: 230VAC

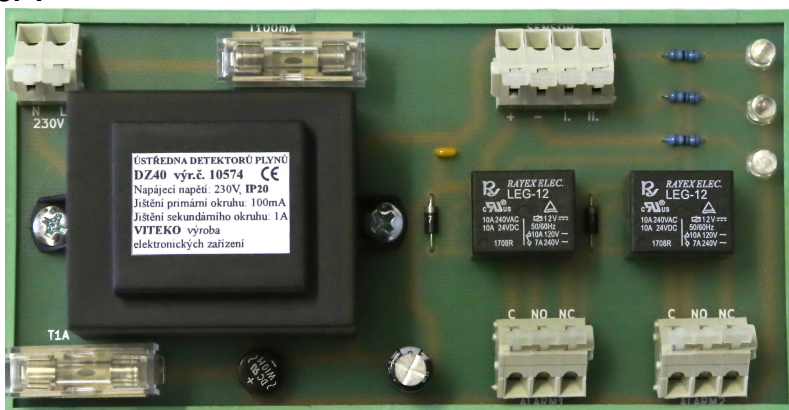

Ústředna zajišťuje napájení detektorů napětím 11-15 Vss

Na jednu ústřednu může být napojeno až 10 detektorů

Průmyslové provedení na DIN lištu krytí IP20

Ústředna je určena pro detektory plynu řady GIS:

Detektor oxidu uhelnatého GIS70

Detektor hořlavých plynů GIS90

