

SIRÉNA SE 301A

TECHNICKÉ PARAMETRY	
napájení	230 Vst/50 Hz
příkon	15VA
akustický signál	115dB / 1m
optický signál	zábleskové světlo
provozní podmínky	-10 až +50 ⁰ C / 10 až 90% rel.vlh.
rozměry	160 x 115 x 75 mm
krytí sirény	IP 30



Dvoustupňová piezoelektrická siréna se zábleskovým světlem - SE 301A je určena k detekčním systémům plynů jako zdroj výstražného akustického a optického signálu.

POPIS


Siréna SE 301A po připojení na napájení 230Vst/50Hz aktivuje svůj optický signál - zábleskové světlo. Požadujeme-li i akustický signál - 115dB/1m, musíme propojit svorky "B" a "B" (24V) na svorkovnici sirény, tak jak je znázorněno níže ve "schématu svorkového zapojení".

Optický signál se připojuje zpravidla na první výstupní relé detektoru plynu jako **ALARM č.1**, akustický signál na výstupní relé č.2 jako **ALARM č.2**.

UPOZORNĚNÍ

Sirénu SE 301A smí připojovat k síti pouze osoba znalá. Přívod pro připojení k síti musí být jištěn jednopólovým jističem 1A/250V a musí být označen **SE-301/230**. Jistič doporučujeme umístit v blízkosti zařízení. Zařízení je určeno do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Upozorňujeme provozovatele, že použije-li zařízení způsobem, pro něj není výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením porušena.

SCHÉMA SVORKOVÉHO ZAPOJENÍ

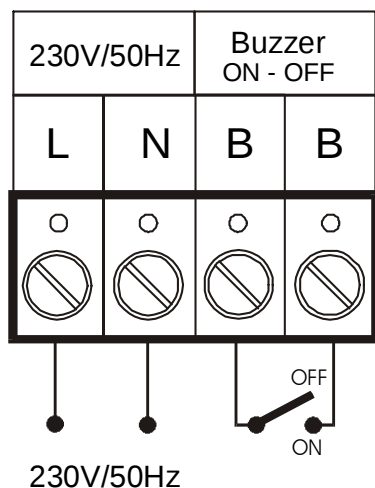

ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

