


PS 510 - síťový zdroj

TECHNICKÉ PARAMETRY	
vstupní napětí	180 až 260 VAC
výstupní napětí	24 V
výstupní proud	1,3 A
jištění vstupu	pojistka 1A/250V
tolerance napětí	+/- 4%
rozměry ústředny	MODULBOX 3M, DIN 35 53 x 90 x 58 mm
provozní podmínky	0 až +50°C / 10 až 80% rel.vlh,
max. průměr příp. vodičů	1,5 mm
krytí modulu	IP 20

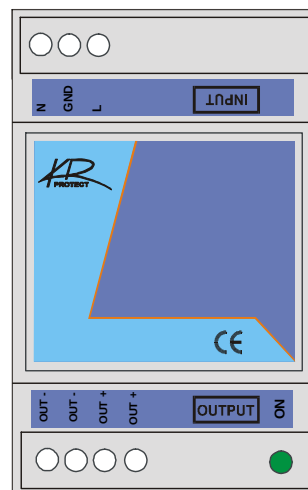

Spínaný napájecí zdroj s vysokou spolehlivostí, přesností a stabilitou parametrů, nezávislých na zatížení. Určený pro napájení zařízení průmyslové automatizace, řídicí a regulační techniky. Odolný proti rušení. Montáž na DIN lištu 35mm.

POPIS

Na spodní svorkovnici zdroje PS 510 je osazena zelená LED pro signalizaci napájení.


INSTALACE

Spínaný zdroj PS 510 je určen pro montáž na lištu DIN TS 35mm. Zadní strana modulu má prolis pro lištu a úchytka na spodní straně. Úchytka lze uvolnit zatažením za ovládací třmínek směrem dolů. Stavební výška a boční profil jsou uzpůsobeny pro instalaci do plastových rozvodnic s DIN lištami pro jističe, vypínače ap.

UPOZORNĚNÍ: výrobek smí být připojen pouze k elektrickému obvodu vyhovujícímu souboru norem ČSN 332000. Plastový kryt není vodotěsný, proto nesmí být vystaven přímému působení vody.

Upozorňujeme provozovatele, že použije-li zařízení způsobem, pro něj není výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením porušena.

SCHÉMA SVORKOVÉHO ZAPOJENÍ

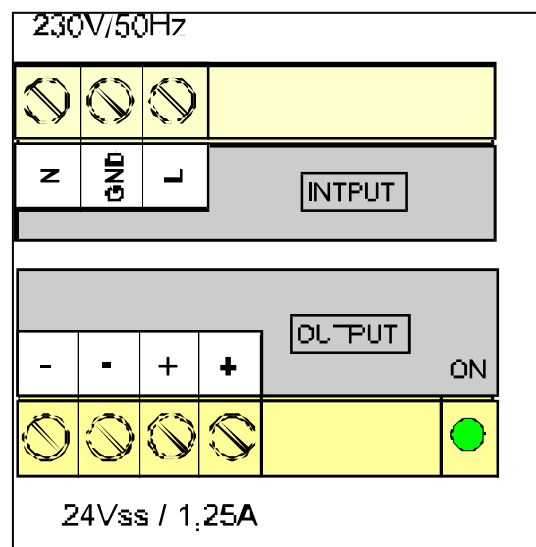

ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

