
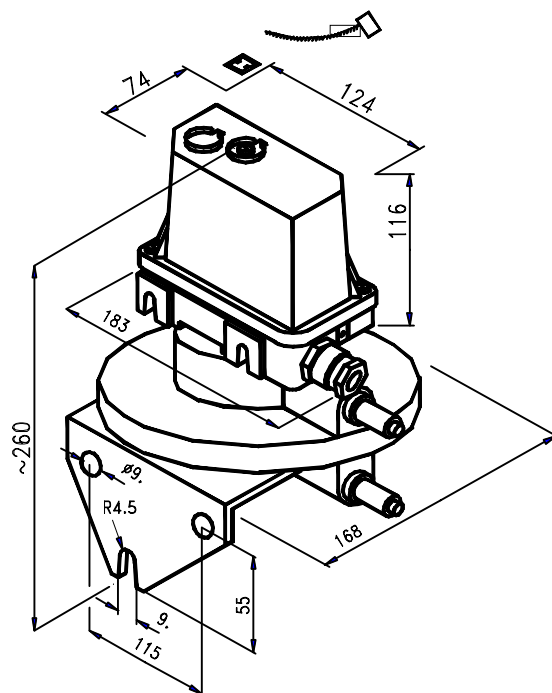


Regulátor difference tlaku

Typ 61215


Hlavní použití je pro přesnou regulaci a signalizaci rozdílu dvou tlaků neagresivních plynů a kapalin, včetně topných látek a spalin do max. teploty 90 °C a jmenovitého přetlaku 2,5 MPa. Jako příslušenství je možno objednat přípojovací šroubení M12x1,5 viz „Příslušenství“.

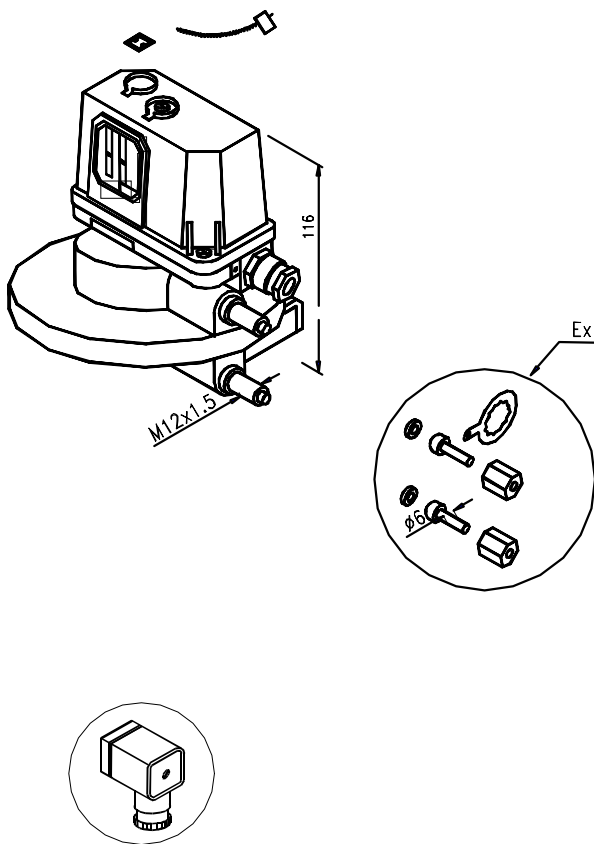

Konektor

objednává se doplňkovým číslem **01** za
obj. číslem regulátoru s mikrospínačem A

Typ mikrospínače

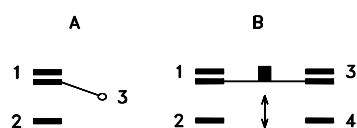

Výška nad regulátorem nutná k odklopení víka cca 85 mm.

Teplota prostředí:

-20 °C; +60 °C

N,T

-20 °C; +40 °C

Ex

0 kPa = atmosferický tlak
0,1 MPa = 100 kPa = 1 bar

Objednací číslo 405 61215 xxxx				Rozsah	Diference		Pracovní tlak [p _{max} /p _{min}]	Kontrolní tlak	Jednotky	Hmotnost [kg]
Provedení		Mikrospínač			Mikrospínač					
		A	B		A	B				
N T Ex	61215	0011 6011 9011	0111 6111 9111	4...63	do 5	do 10	2000	3000	kPa	1,65
N T Ex	61215	0013 6013 9013	0113 6113 9113	16...160	do 15	do 30				