


Typ 61220

Hlavní použití je pro přesnou regulaci a signalizaci rozdílu dvou tlaků neagresivních plynů a kapalin, včetně topných látek a spalin do max. teploty 90 °C a jmenovitého přetlaku 10 kPa. Jako příslušenství je možno objednat přípojevací šroubení M12x1,5 viz „Příslušenství“.

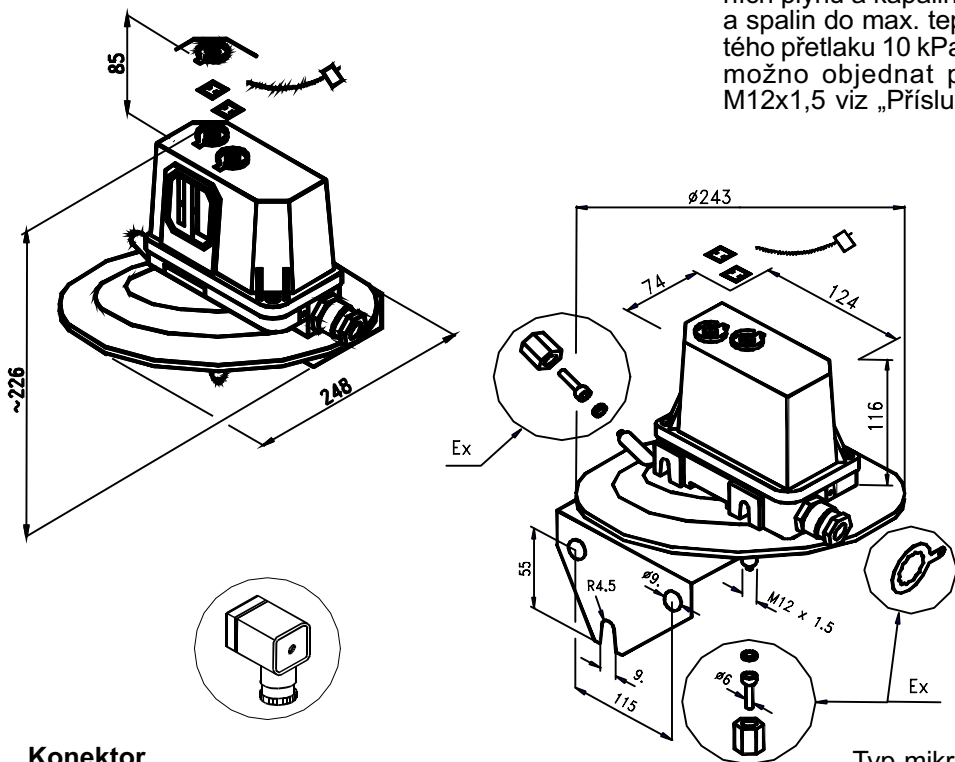


Konektor

objednává se doplňkovým číslem **01** za
obj. číslem regulátoru s mikrospínačem A

Typ mikrospínače

A

B



Výška nad regulátorem nutná k odklopení víka cca 85 mm.

Teplota prostředí:

-20 °C; +60 °C

N,T

-20 °C; +40 °C

Ex

0 kPa = atmosferický tlak
0,1 MPa = 100 kPa = 1 bar

Objednací číslo 405 61220 xxxx				Rozsah	Min. difference		Max. difference	Pracovní tlak [P _{max} /P _{min}]	Kontrolní tlak	Jednotky	Hmotnost [kg]
Provedení		Mikrospínač			Mikrospínač						
		A	B		A	B	A, B				
N T Ex	61220	0011 6011 9011	0111 6111 9111	0...0,4	0,08	0,15	0,4	10/-10	15	kPa	1,65
N T Ex	61220	0012 6012 9012	0112 6112 9112	0,1...1	0,1	0,2					
N T Ex	61220	0013 6013 9013	0113 6113 9113	0,16...1,6							
N T Ex	61220	0014 6014 9014	0114 6114 9114	0,25...2,5			1				
N T Ex	61220	0015 6015 9015	0115 6115 9115	0,4...4	0,12	0,25	2,5				
N T Ex	61220	0016 6016 9016	0116 6116 9116	0,63...6,3	0,2	0,4					
N T Ex	61220	0017 6017 9017	0117 6117 9117	1...10	0,3	0,5					