



SNÍMAČE A PŘEVODNÍKY TEPLoty PRO Pt1000 S PROUDOVÝM VÝSTUPEM 4-20mA

PO120 - PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty s výstupem 4-20mA pro venkovní i vnitřní použití

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Rozsah měření a provozních teplot:	-30 až +80 °C
Přesnost:	±0,4 °C
Prerušení čidla:	> 24mA
Zkrat čidla:	< 3,5mA
Rozměry (Š x V x H):	cca 88 x 145 x 36mm
Krytí:	IP65
Napájení:	9 až 30 V DC (typicky 24 V)




PŘEVODNÍKY TEPLoty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20mA

Převodníky jsou určeny k převodu signálu z odporových snímačů teploty Pt1000 s teplotním koeficientem 3850ppm/°C na linearizovaný unifikovaný signál 4 až 20mA. Převodník s připojovacími svorkami je umístěn v robustní vodotěsné krabici z plastu ABS s kabelovými průchodkami.

- ☐ **DODÁVANÉ TYPY:**
- ☐ **P4141** rozsah 4 až 20mA / -100 až +30 °C, přesnost vstupu ±0,3 °C
- ☐ **P4121** rozsah 4 až 20mA / -30 až +80 °C, přesnost vstupu ±0,3 °C
- ☐ **P4151** rozsah 4 až 20mA / 0 až +35 °C, přesnost vstupu ±0,2 °C
- ☐ **P4131** rozsah 4 až 20mA / 0 až +150 °C, přesnost vstupu ±0,3 °C
- ☐ **P4161** rozsah 4 až 20mA / 0 až +250 °C, přesnost vstupu ±0,4 °C
- ☐ **P4171** rozsah 4 až 20mA / 0 až +400 °C, přesnost vstupu ±0,7 °C

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Provozní teplota:	-30 až +80 °C
Prerušení čidla:	> 24mA
Zkrat čidla:	< 3,5mA
Rozměry s průchodkami (Š x V x H):	cca 88 x 118 x 36mm
Krytí:	IP65
Napájení:	9 až 30 V DC (typicky 24 V)

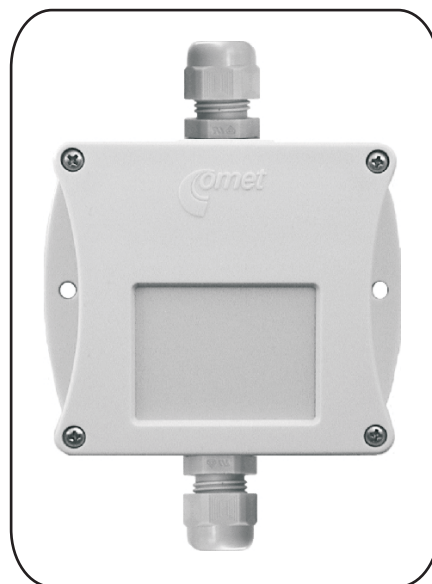

Součástí dodávky je kalibrační list od výrobce Comet.

K převodníkům jsou přímo připojitelné sondy s čidlem Pt1000 z nabídky Comet.

Dále dodáváme teplotní snímače a sondy z nabídky výrobce SENSIT HOLDING s.r.o.

Záruka: 2 roky