



Příslušenství a náhradní díly pro jímkové termostaty ALT...

Pro samostatné termostaty RAK-S, RAK-T a dvojité termostaty RAZ-S, RAZ-T

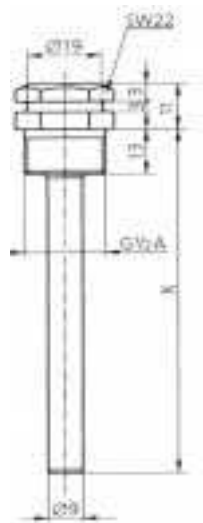
- Ochranné jímky pro různé délky ponoru a v materiálech pro různá média a tlaky
- Perforovaná ochranná jímka pro kanálovou montáž
- Montážní sada
- Sada náhradních dílů

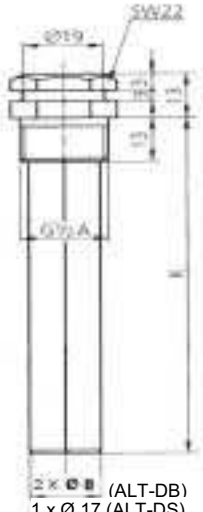
Použití

Typické aplikace:

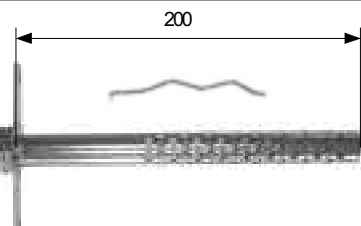
- Zařízení pro ohřev
- Pro obecné použití ve vytápění, vzduchotechnice a klimatizaci

Příslušenství pro termostaty RAK-S/RAK-T a RAZ-S/RAZ-T

Ochranná jímka pro měřicí prvek o průměru 6.5 mm	Materiál	Max. tlak	Vnitřní průměr jímky	Délka ponoru mm	Referenční typ	Balení Ks	Celková hmotnost kg
	Mosaz CuZn Poniklováno	10 bar	7 mm	100	ALT-SB100	5	0.40
				150	ALT-SB150	5	0.53
				280	ALT-SB280	5	0.70
				450	ALT-SB450	5	0.95
	Antikoroziční ocel (St) 1.4571	16 bar	7 mm	100	ALT-SS100	5	0.37
				150	ALT-SS150	5	0.48
				280	ALT-SS280	5	0.64
				450	ALT-SS450	5	0.87

Ochranná jímka pro dva měřicí prvky o průměru 6.5 mm	Materiál	Max. tlak	Vnitřní průměr jímky	Délka ponoru mm	Referenční typ	Balení Ks	Celková hmotnost kg
	Mosaz CuZn Poniklováno	10 bar	2x 7 mm	100	ALT-DB100	5	0.38
				150	ALT-DB150	5	0.49
				280	ALT-DB280	5	0.65
				450	ALT-DB450	5	0.87
	Antikoroziční ocel (St) 1.4571	16 bar	15 mm	100	ALT-DS100	5	0.37
				150	ALT-DS150	5	0.46
				280	ALT-DS280	5	0.61
				450	ALT-DS450	5	0.73

- Závity ochranných jímek CuZn a St (G 1/2") je nutné utěsnit
- CuZn Jímka a podložka: CuZn37, návarek CuZn39Pb3, povrchová úprava: Cu/Ni 3s
- St Materiál - jímka: 1.4571, podložka: 1.4571, návarek: 1.4571
- ALT-DS dodáváno s pojistnou pružinou

Perforovaná ochranná jímka pro kanálovou montáž s přídržnou pružinou (RAK-TW.5000S)	Materiál	Vnitřní průměr jímky	Délka ponoru	Referenční typ	Balení Ks	Celková hmotnost kg
	Mosaz	12 mm	200 mm	ALT-AB200	1	0.1 kg

Náhradní díly a montážní příslušenství

Instalační sada Referenční typ : ALT-C001	Obsah	Použití	Ks/ sada	Materiál	Hmotnost
	Pružina 150 mm	Pro zajištění měřicího prvku v ochranné perforované jímce (pro zamezení hluku způsobeného vibracemi)	1	Pružinová ocel	0.04kg
	Stahovací pásek 330 mm	Pro příložnou montáž RAK-S a RAK-T	1	Nerezová ocel	
	Spony	Pro zajištění měřicího prvku v ochranné jímce při montáži na zeď	4	Ocel	

Sada náhradních dílů Referenční typ : ALT-R001	Obsah	Použití	Ks/ sada	Materiál	Hmotnost
	Nastavovací knoflík	Nastavení žádané hodnoty RAK-TR / RAZ-TW / RAZ-ST	2	ABS+PC	0.04kg
	Kabelová průchodka (komplet)	Pro RAK- a RAZ-, skládající se z průchodky krytem, těsnění a matice (M16 x 1.5)	2	ABS+PC guma	
	Kryt tlačítka resetu	RAK-ST / RAK-TB / RAZ-ST	4	ABS+PC	
	Šroub a kovová destička	Pro zajištění ochranné jímky (všechny typy)	3	Ocel	
	Upevňovací šroub pro kryt	Pro všechny typy RAK- a RAZ-	4	Ocel	

