

Pokojový termostat bimetal PTR 01

Regulace nebo kontrola teplot v uzavřených, suchých místnostech. Vhodné pro všechny druhy topení.

Může být zapojeno až 10 ventilových pohonů. Příslušenství tvoří montážní mezideska a ochranná skříňka.



Technické údaje:

Spínaný výkon rozpínání: 10 (4) A, 250 V AC

Přepínání:
10 (4) A topení
5 (2) A chlazení

Rozsah teplot:
5 ... 30°C
20 ... 30°C / 10 ... 60°C

Spínací difference: cca. 0,5 K

Pokles: cca. 4 K
 Krytí: IP 30
 Vybavení: termická zpětná vazba, zúžení rozsahu
 Barva: alpská bílá (-14), jiné barvy / potisky dle žádosti
 Hmotnost: cca 80 g

Typ **Vybavení**
*(pokud není
 udán jiný,
 teplotní
 rozsah je
 automaticky 5
 - 30°C)*

PTR
 01.000-14 rozpínání


TYP PTR01.000

10(4)A
 250V ~

$T_{\max} = 30^{\circ}\text{C}$ 4K/h



4 12 002 2

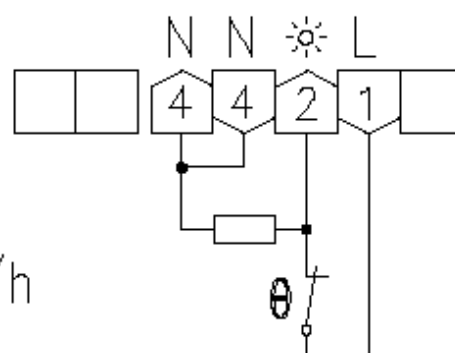

PTR
 01.002-14 rozpínání,
 pokles (externí
 spínač)


TYP PTR01.002

10(4)A
 250V ~

$T_{\max} = 30^{\circ}\text{C}$ 4K/h



4 12 052 3

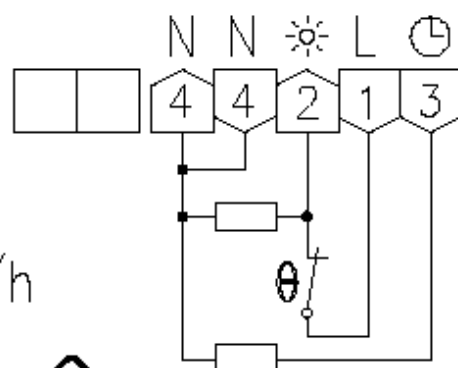

PTR
 01.010-14 přepínač

TYP PTR01.010


KI.3: 10(4)A250V~

KI.1: 5(2)A250V~

$T_{\max} = 30^{\circ}\text{C}$ 4K/h



4 12 001 3

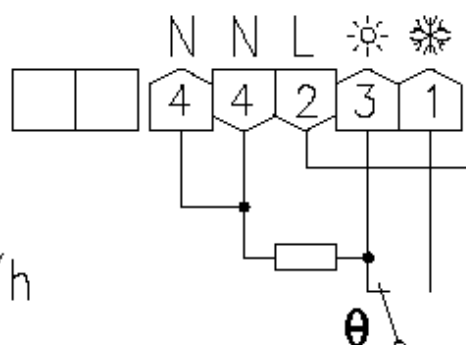


PTR
01.025-14

rozpínání,
spínač "topení
zapnuto -
vypnuto"

TYP PTR01.025

10(4)A
250V ~

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

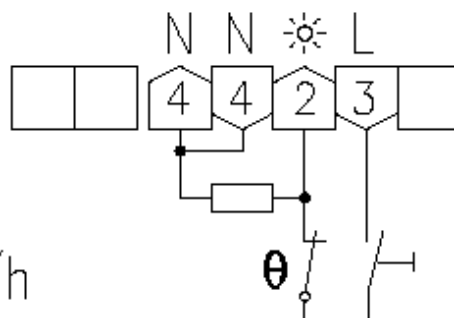

4 12 049 3

PTR
01.026-14


přepínač,
spínač
"zapnuto -
vypnuto"

TYP PTR01.026

5(2)A250V~

KI.3: 10(4)A250V~

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

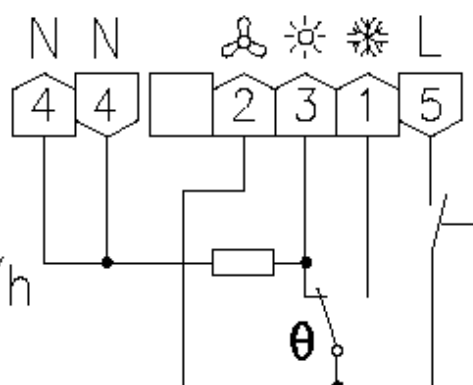

4 12 061 2


PTR
01.034-14

rozpínání,
signalizace
"topení
zapnuto"

TYP PTR01.034

10(4)A
250V ~

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

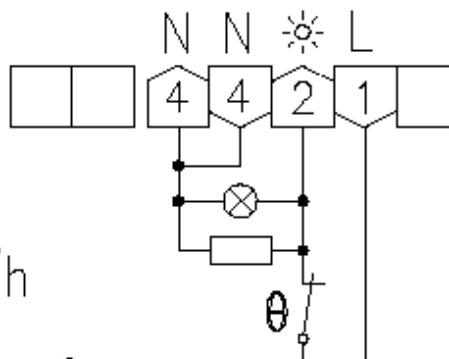

4 12 059 3


PTR
01.036-14

rozpínání,
spínač "pokles
zapnuto -
vypnuto",
signalizace
"pokles"

TYP PTR01.036

10(4)A
250V ~

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

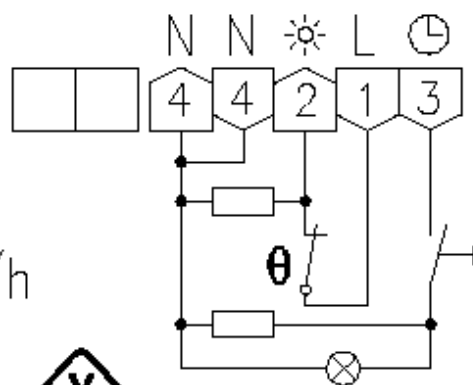

4 12 058 2

PTR
01.045-14


přepínač,
rozsah - 20 ...
+ 30 °C

TYP PTR01.045

KI.3: 10(4)A250V~

KI.1: 5(2)A250V~

-20 T 30 4K/h

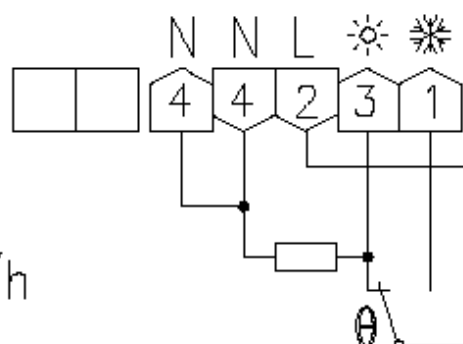

4 12 195 2

PTR
01.048-14


přepínač,
rozsah 10 ...
60 °C

TYP PTR01.048

KI.3: 10(4)A250V~

KI.1: 5(2)A250V~

$T_{max} = 60^{\circ}C$ 4K/h

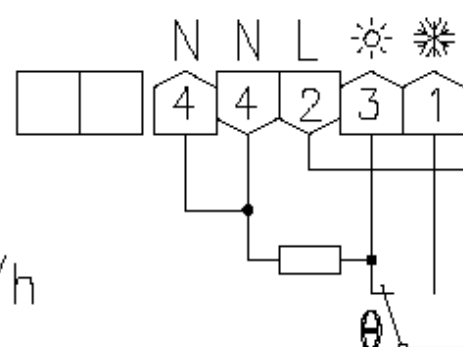

4 12 196 2

PTR
01.050-14


rozpínání,
spínač a
signalizace
"topení
zapnuto -
vypnuto"
spínač a
signalizace
"přítápění
zapnuto -
vypnuto"

TYP PTR01.050

Gesamtstrom

$\frac{10(4)A}{250V} \sim$

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

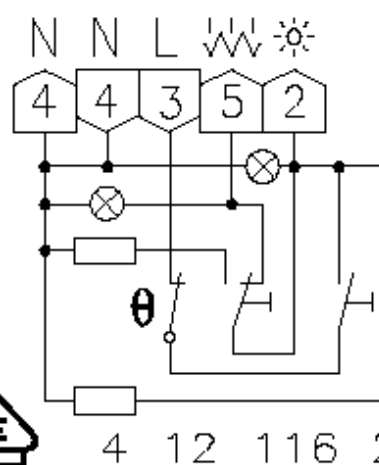

4 12 116 2

PTR
01.054-14


přepínač,
spínač a
signalizace
"zapnuto -
vypnuto"

TYP PTR01.054

5(2)A250V~

KI.3: 10(4)A250V~

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

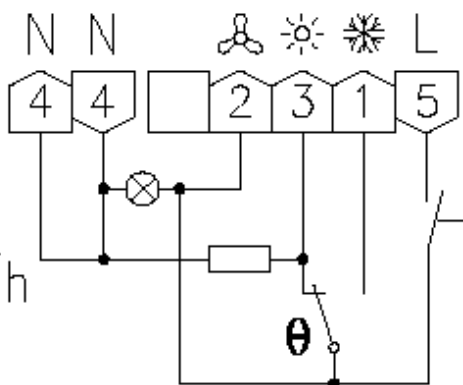

4 12 197 2


PTR
01.065-14

přepínač,
spínač
"zapnuto -
vypnuto"

TYP PTR01.065

$\frac{5(2)A}{250V} \sim$

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

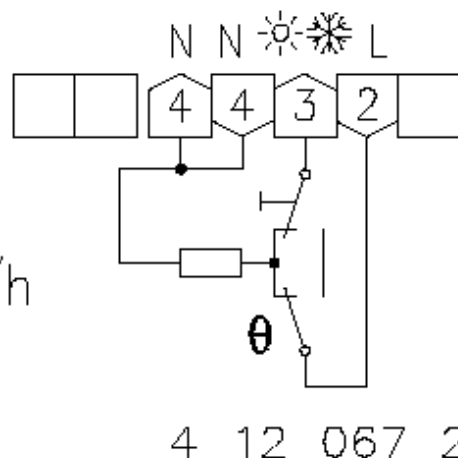


PTR
01.073-14

rozpínání,
pokles (externí
spínač), spínač
a signalizace
"topení
zapnuto -
vypnuto"

TYP PTR01.073

$\frac{10(4)A}{250V} \sim$

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

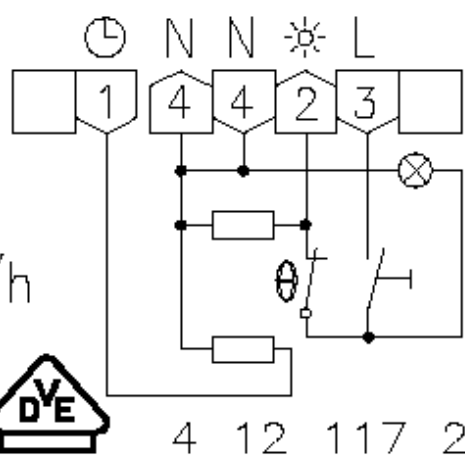


PTR
01.074-14

rozpínání,
spínač a
signalizace
"zapnuto -
vypnuto"
signalizace
"regulátor
požaduje
teplo"

TYP PTR01.074

$\frac{10(4)A}{250V} \sim$

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

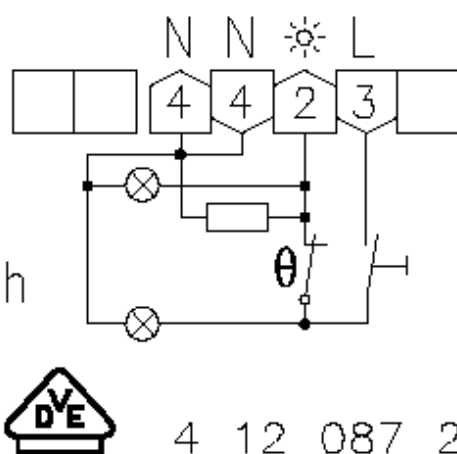

PTR
01.075-14


přepínač,
třífunkční
spínač "topení
- pokles -
pokles pomocí
vnějších
spínačích
hodin",
signalizace
poklesu

TYP PTR01.075

KI.3: $10(4)A 250V \sim$

KI.1: $5(2)A 250V \sim$


$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

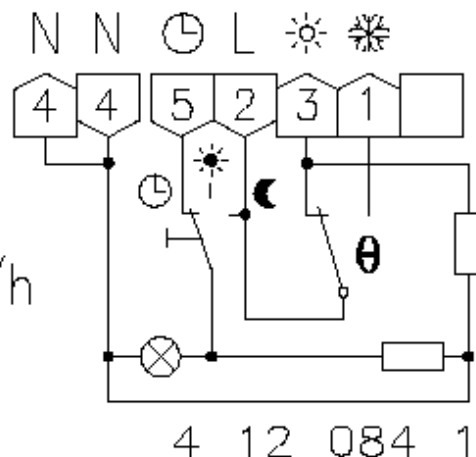


přepínač,
spínač
"zapnuto -
vypnuto"
,přepínač
"topení -
chlazení"

$$\frac{5(2)A}{250V} \approx$$

CE 

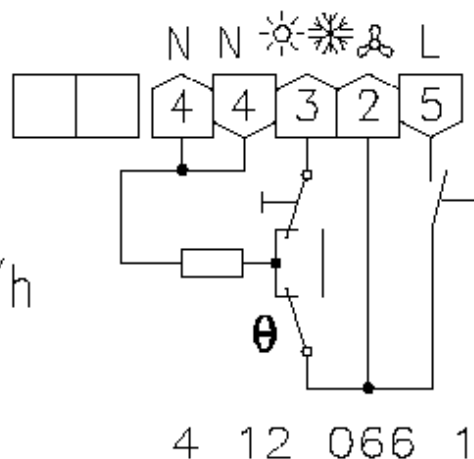


přepínač,
rozsah 10 ...
60 °C, **spínací**
vestavný
termostat
barva: šedá

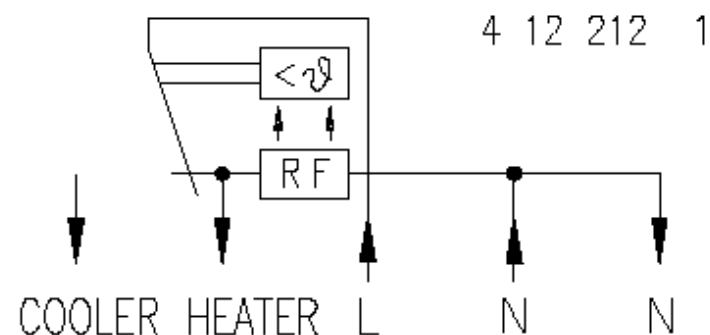


CE

$$\frac{13(4)A}{250V} \sim [\text{max.}3000W]$$

4K/h 4 12 223 1



rozpínání -
hodnotová
škála 1 - 6,
3000 W
spínané zátěže
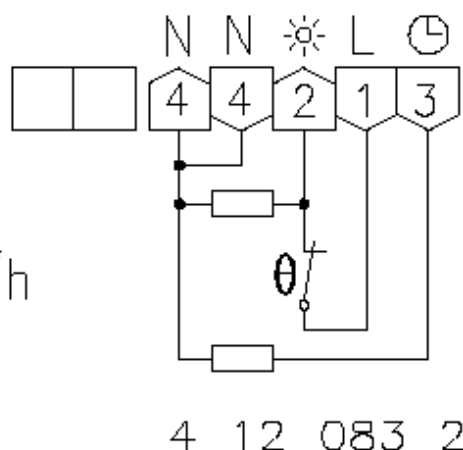
$$\frac{1(1)A}{24V} \approx$$


rozpínání,
pokles (externí
spínač), **24 V**
AC


PTR
01.210-14

přepínač, 24 V
AC

TYP PTR01.210

$\frac{1(1)A}{24V} \sim$

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

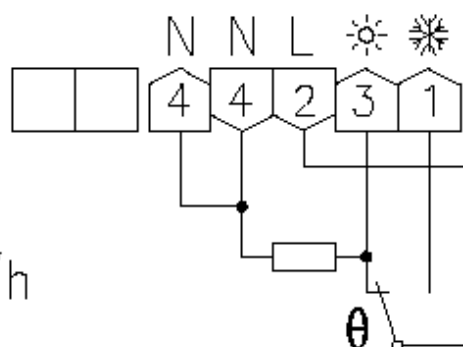

4 12 266 1


PTR
01.902-14

vypínač,
pokles přes
externí spínač,
vnitřní
nastavení

TYP PTR01.902

$\frac{10(4)A}{250V} \sim$

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

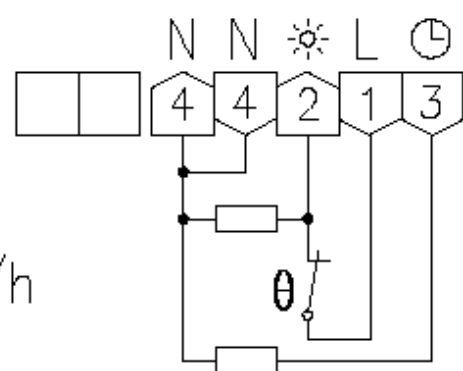

4 12 124 0

PTR
01.910-14


přepínač -
vnitřní
nastavení -

TYP PTR01.910

KI.3: 10(4)A250V~

KI.1: 5(2)A250V~

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

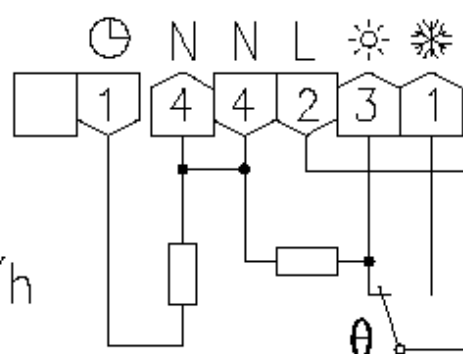

4 12 205 3


PTR
01.910/2-14

přepínač,
vnitřní
nastavení
pokles, 24 V
AC

TYP PTR01.910/2

$\frac{1(1)A}{24V} \sim$

$T_{max} = 30^{\circ}C$ 4K/h

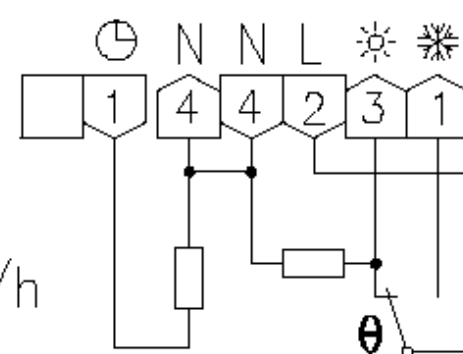

4 12 304 1

PTR
01.948/1-14

přepínač,
vnitřní
nastavení 10 -
60° C, 230 V /
24 V AC


TYP PTR01.948/1

Kl.3: 10(4)A 250V~


Kl.1: 5(2)A 250V~

Kl.1+3: 2(2)A 24V~

10T60 4K/h

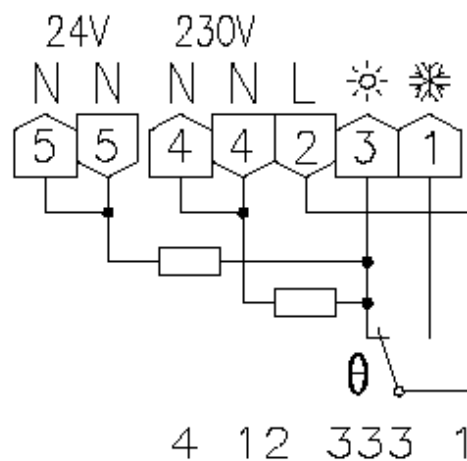

PTR 01. ...

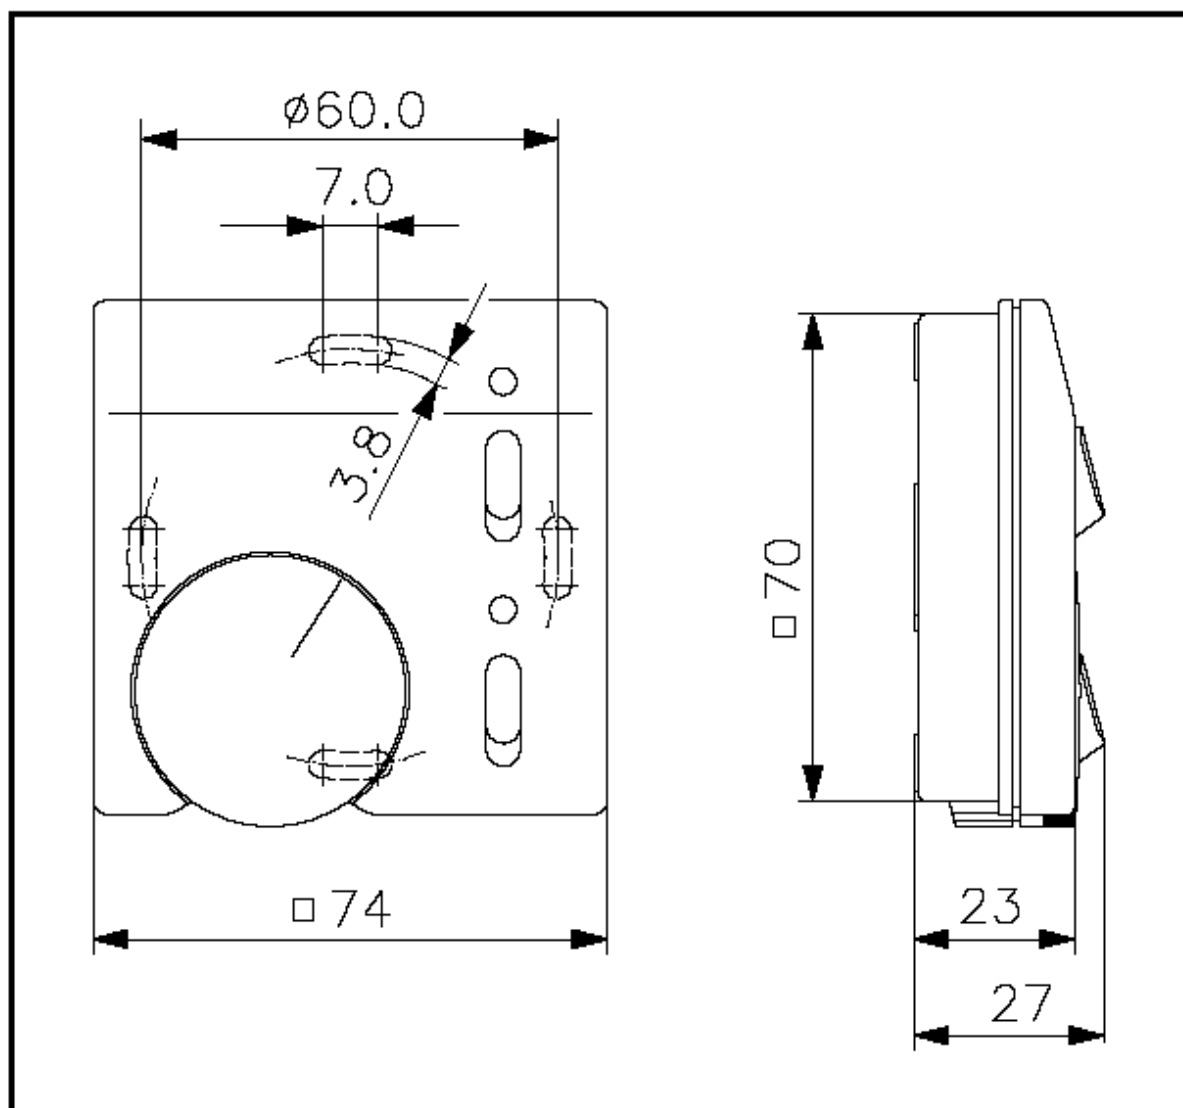

PTR 01.082-24

